




■ 外観図

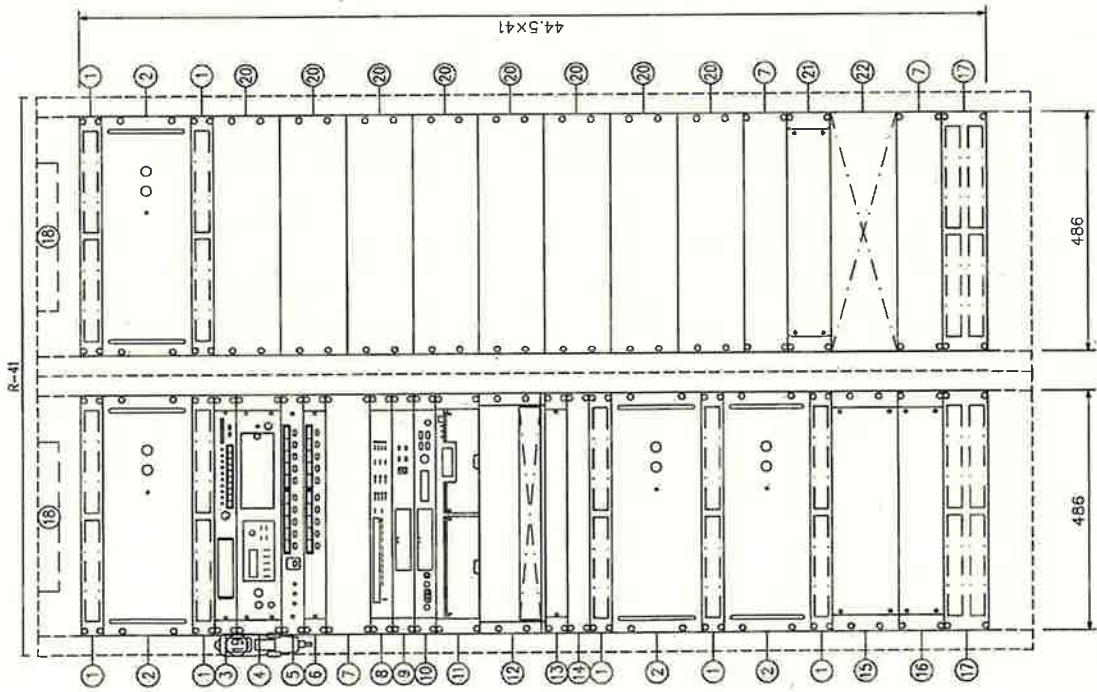

No.	名称	品番
1	通気パネル	PF-013B
2	パワーアンプパネル 360W	PA-3640B
3	モニターパネル	MP-011
4	リアアンプパネル	PP-025
	PP-025C用ラジオチューナー	CK-025
	PP-025C用ラジオチューナー	DT-211
5	スピーカー回路選択パネル 10局	SS-014
6	スピーカー回路選択パネル増設用 10局	SS-015
7	ファンパネル	BK-023B
8	プログラムタイマー	TT-104B
9	メモディスク	ML-1000
	メモディスクカード	MC-1010
10	デジタルアナログスマシン	EV-350R
	フラッシュメモリーカードX2	M-A40Mx2
11	BGM用CDプレーヤー	CD-2500
12	CD/DVDプレーヤー	DVP-NS50P
	増設パネル	R-HP032B
13	リモートマイクインターフェースパネル	RF-011
14	ファンパネル	BK-013B
15	業務用ジャンクションパネル 10局	JP-034
	ダイオードマトリックスボードキット	DB-014
16	業務用ジャンクションパネル増設 10局	JP-024
17	通気パネル	PF-023B
18	プロフェット	BU-412
19	呼出案内用マイクロボホン	PM-120
20	ファンパネル	BK-033B
21	電源分配パネル	PD-022
22	ページング制御器用スペース	

※キャビネットラックは別途

既設
放送設備盤

パネル取付寸法はEIA規格に合致しています。
単位: mm 縮尺: 1/10

件名 新ごみ処理施設 (工場棟) 建設工事

品名

業務用ラック型放送設備

TOA Corporation

図番

LQDARI4C-2

■ 概 要


非常業務兼用ラック(FS-970シリーズ)および非常用壁掛アンプ(FS-991シリーズ)の業務専用リモートマイクで20局のグループ、一斉放送および330回線の個別放送が制御でき、高音質のチャイムを内蔵しています。

■ 仕 様

*0 dB=1 V

電 源	DC24 V
消 費 電 流	130 mA
出 力	0 dB* 600 Ω 平衡
使 用 マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
スピーカ制御	非常用ラック : グループ20, 個別で全SP回線選択可(最大330)一斉 非常用壁掛アンプ: グループ20, 個別で全SP回線選択可(最大20)一斉 個別選択の最大数は、本体ラックアンプ、壁掛アンプと同回線数
予 備 入 力	-20 dB* 100 kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P)
チャイム	内蔵 3種類のうち1種類選択可能
その他	マイク音量調節器, AUX音量調節器, チャイム音量調節器
端子台	ねじ無し端子台
接続	音声: 2心シールド線...1, 制御: ツイストペア線...1, 電源線...1対
使用可能電線	銅単線φ0.65~φ1.6(AWG22~14)
最長距離	800 m
線路抵抗	10 Ω以下
仕 上	パネル: ABS樹脂 ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)
寸 法	241(W)×51(H)×151(D) mm(マイク部を除く)
重 量	500 g
付属品	コードクランプ...1, 記名カード...1, 壁掛金具...1, 壁取付ねじ(木ねじ)...2

■ 外 観 図

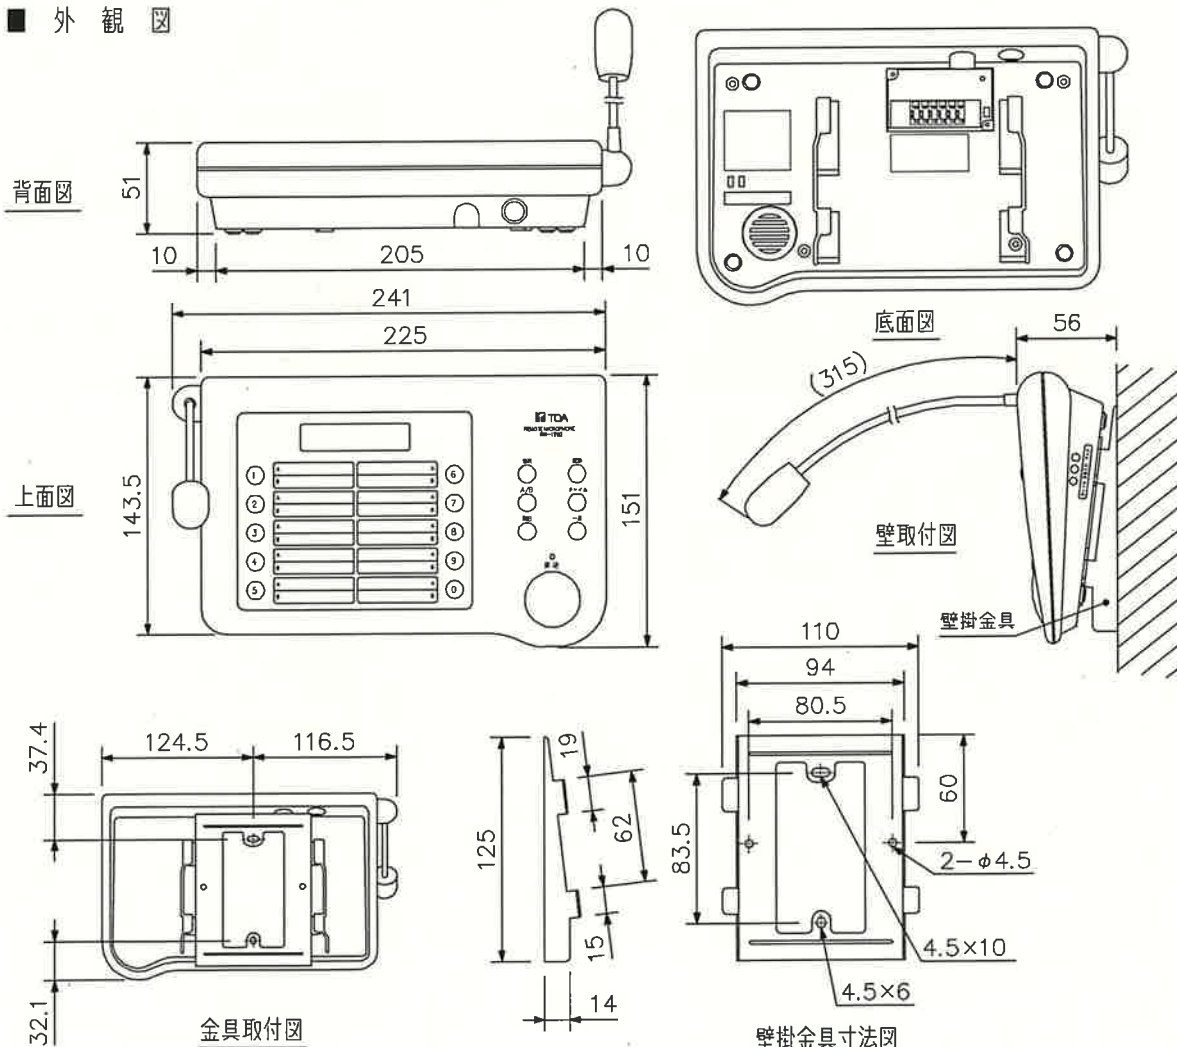

単位: mm 縮尺: 1/4

※ () 内は参考寸法値です。

