

アイム水中ポンプ

工事番号

EM-5305

図書番号

WB-C41-F260-101

形式

CSEC5-810BH

ポンプ仕様書


ごみ汚水移送ポンプ

2台 (内1台倉庫予備機)

ポンプ仕様		モータ仕様	
口径	65 mm	定格出力	7.5 kW
吐出し量	3 m ³ /h (0.05 m ³ /min)	相数	3 φ
全揚程	0.35MPa (35.4 m)	極数	2 P
液比重	1.01	周波数	60 Hz
質量	135 kg	定格電圧	440 V
P.N.C.T.	2種 4心	定格電流	13 A
キャブタイヤケーブル	5.5 mm ² × 15 m	始動電流(じか入れ)	110 A
液温	常温	始動方法	じか入れ
モータ保護器	(有・無)	絶縁の種類	E 種

予想性能曲線

$\gamma = 1.0$


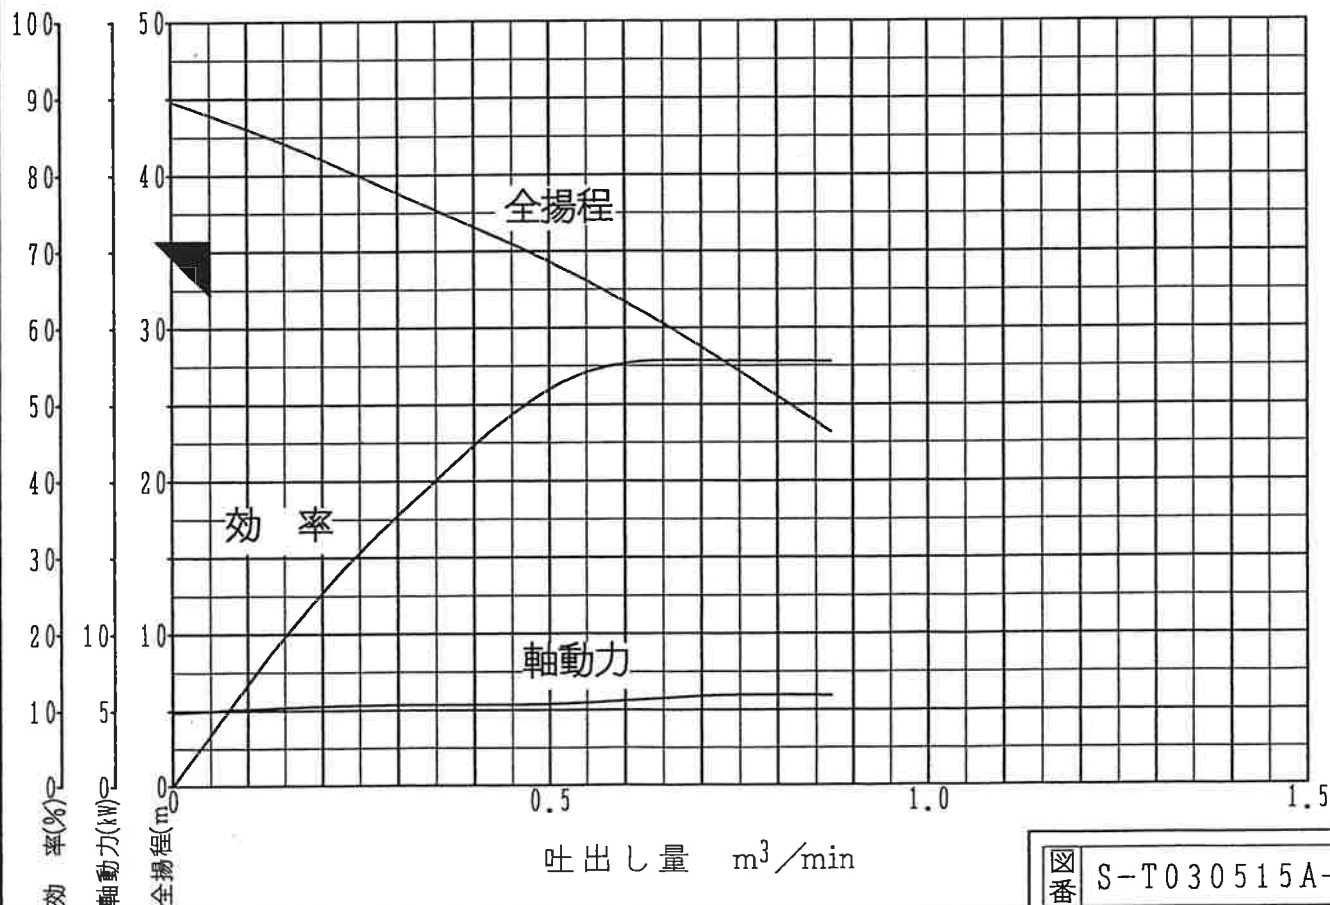


図番

S-T030515A-0

形式 CSEC5-810BH

ごみ汚水移送ポンプ
2台（内1台倉庫予備機）

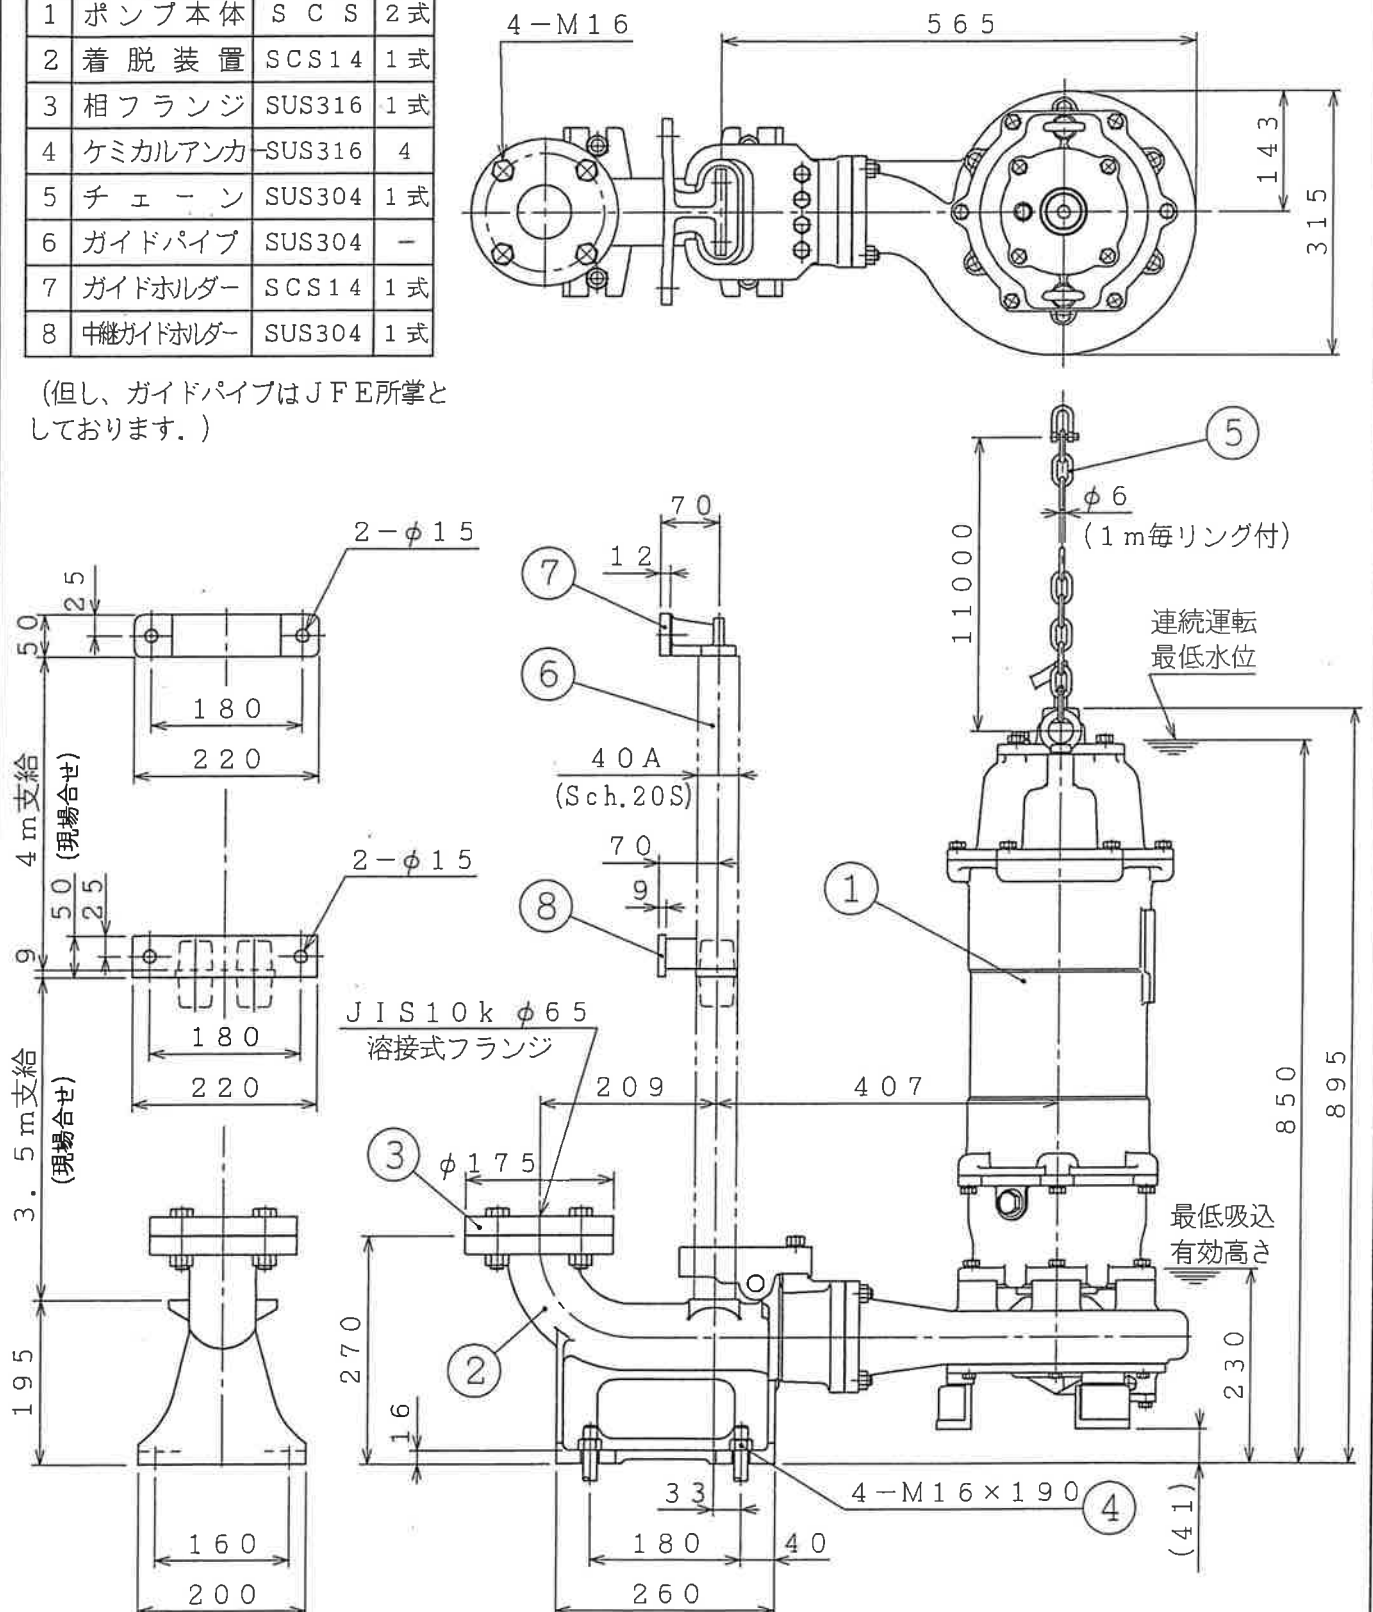

アイム水中ポンプ

工事番号

EM-5305

図書番号

WB-C45-F260-102


形式

CSEC5-810BH

構造図部品表

ごみ汚水移送ポンプ

2台 (内1台倉庫予備機)

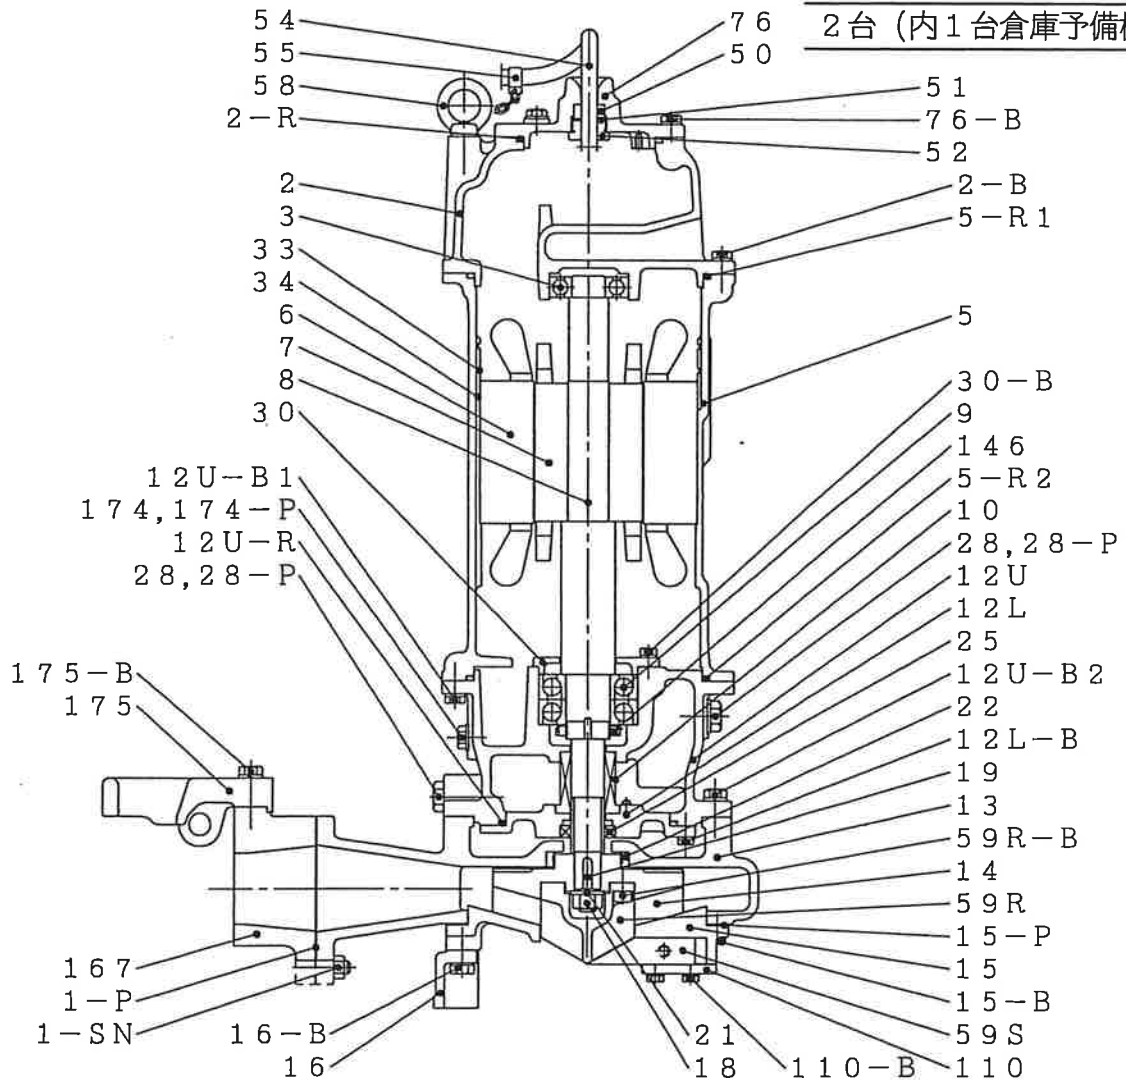

符号	部品名称	材質	符号	部品名称	材質	符号	部品名称	材質
			30	ベアリングカバー	FC200	1-P	パッキン	テフロン
2	上部ケーシング	SCS14	33	ステータスナップリング	SUP4	15-P	パッキン	テフロン
3	上部軸受	6306ZZC3	34	ステーター用キー	SF440	28-P	パッキン	SUS316/フッ素ゴム
5	モータフレーム	SCS14				174-P	パッキン	SUS316/フッ素ゴム
6	ステータ	-	50	ケーブル用パッキン	ブチルゴム	2-R	オリング	フッ素ゴム
7	ロータ	-	51	ケーブル用ワッシャー	SS400	5-R1	オリング	フッ素ゴム
8	シャフト	SUS316	52	ケーブル用ネジグランド	SS400	5-R2	オリング	フッ素ゴム
9	下部軸受	7308BDB	54	キャブタイヤケーブル	2PNCT	12U-R	オリング	フッ素ゴム
10	軸封装置	メカシル	55	ケーブルクランプ	SUS316	1-SN	スタッド・ナット	SUS316
12U	オイルボックス上	SCS14	58	吊上ボルト	SUS316	2-B	ボルト	SUS316
12L	オイルボックス下	SCS14	59R	回転刃物	SCS14	12U-B1	ボルト	SUS316
13	ポンプケーシング	SCS14	59S	固定刃物	SUS316	12U-B2	ボルト	SUS316
14	インペラー	SCS14	76	端子カバー	SCS14	12L-B	ボルト	SUS316
15	底板	SCS14				15-B	ボルト	SUS316
16	支脚	SCS14	110	刃物押え板	SUS316	16-B	ボルト	SUS316
18	インペラナット	SUS316	146	ベアリングナット	-	30-B	ボルト	SS400
19	インペラーキー	SUS316				59R-B	六角穴付ボルト	SUS316
21	インペラーワッシャー	SUS304	167	着脱フランジ	SCS14	76-B	ボルト	SUS316
22	ラビリンスシール	SUS316	174	ドレンプラグ	SUS316	110-B	ボルト	SUS316
25	オイルシール	フッ素ゴム	175	シャフトホルダー	SCS14	175-B	ボルト	SUS316
28	オイルプラグ	SUS316						