

アイム水中ポンプ


参 考 図

形式 SE5-83HQT BH

構造図部品表

灰汚水ポンプ

1 台

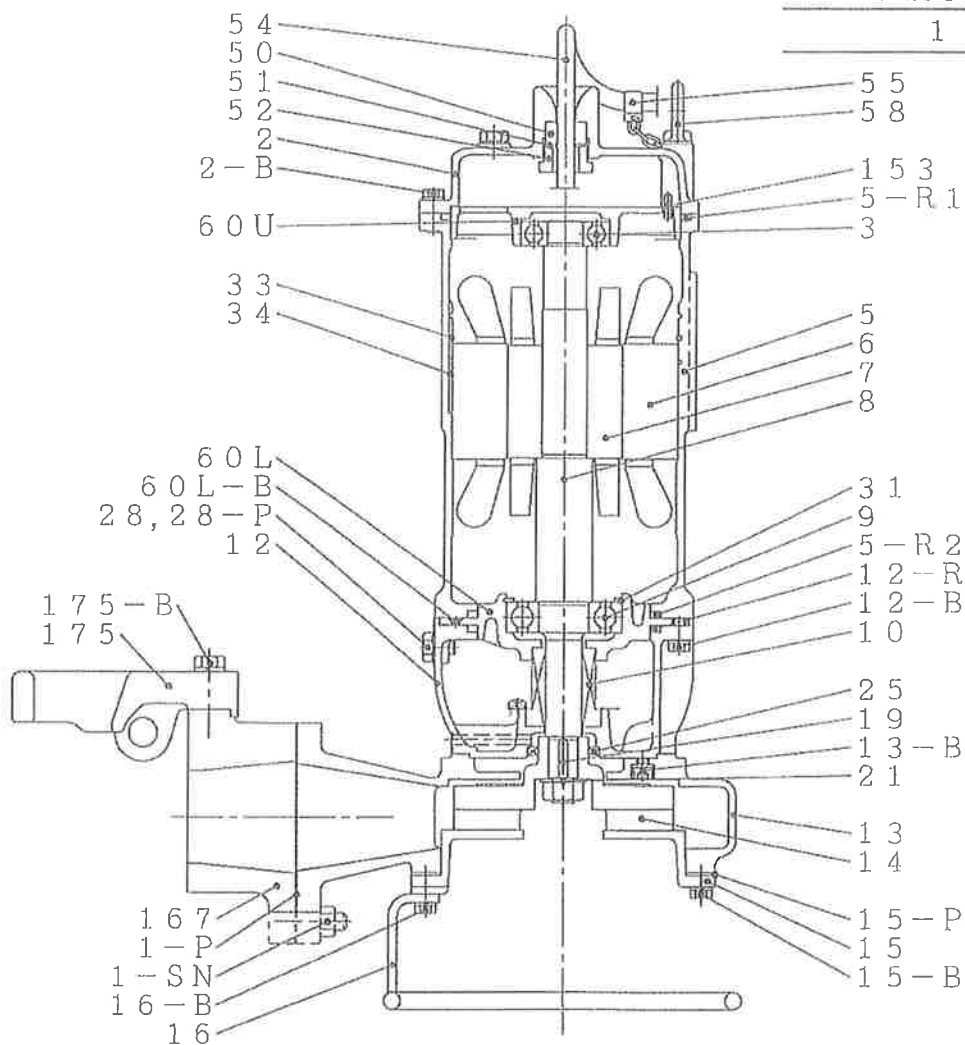

符号	部 品 名 称	材 質	符号	部 品 名 称	材 質	符号	部 品 名 称	材 質
			31	軸受用スナップリング	S K 5	1-P	パ ッ キ ン	ノンアスベスト
2	上 部 ケーシング	FC250	33	スター用スナップリング	S U P 4	15-P	パ ッ キ ン	ノンアスベスト
3	上 部 軸 受	6305ZZC3	34	スター用キー	SF440	28-P	パ ッ キ ン	SUS304/N.B.R.
5	モータフレーム	FC250						
6	ス テ ー タ	-	50	ケーブル用パッキン	N.B.R.			
7	ロ ー タ	-	51	ケーブル用ワッシャー	SS400	5-R1	0 リ ン グ	N.B.R.
8	シ ャ フ ト	SUS403	52	ケーブル用ネジランド	SS400	5-R2	0 リ ン グ	N.B.R.
9	下 部 軸 受	6307ZZC3	54	キャプタイヤケーブル	P.N.C.T.	12-R	0 リ ン グ	N.B.R.
10	軸 封 装 置	メカシール	55	ケーブルクランプ	SUS304			
12	オイルボックス	FC250	58	吊 上 ボ ル ト	SUS304	2-B	ボ ル ト	SUS304
13	ポンプケーシング	FC250				12-B	ボ ル ト	SUS304
14	イ ン ベ ラ ー	SCS14	60U	ベアリングハウジング上	FC200	13-B	六角穴付ボルト	SUS304
15	底 板	FC250	60L	ベアリングハウジング下	FC200	15-B	ボ ル ト	SUS304
16	支 脚	SS400				16-B	ボ ル ト	SUS304
						60L-B	皿 ボ ル ト	SUS304
			153	スプリングピン	SUS304	175-B	ボ ル ト	SUS304
19	インペラーキー	SUS403	167	着脱フランジ	FC250	1-SN	スタッド・ナット	SUS304
21	インペラーワッシャー	SUS304						
25	ダストシール	N.B.R.						
28	オイルプラグ	SUS304	175	シャフトホルダー	FCD450			

アイム水中ポンプ

参 考 図

形式 SE5-83HQTBH

ポンプ仕様書

灰汚水ポンプ


1 台

ポンプ仕様		モータ仕様	
口 径	65 mm	定格出力	2.2 kW
吐出し量	9 m ³ /h (0.15m ³ /min)	相 数	3 φ
全 揚 程	0.22MPa (22.4 m)	極 数	2 P
液 比 重	1.0	周 波 数	60 Hz
質 量	60 kg	定格電圧	440 V
P.N.C.T.	2 種 4 心	定格電流	4.3 A
キャブタイヤケーブル	2 mm ² × 12 m	始動電流(じか入れ)	30 A
		始 動 方 法	じか入れ
モータ保護器	(有・無)	絶縁の種類	E 種
		温 度	常 温

ポンプ本体のみ供給 (チェーン8 m付き)

予想性能曲線

$\gamma = 1.0$

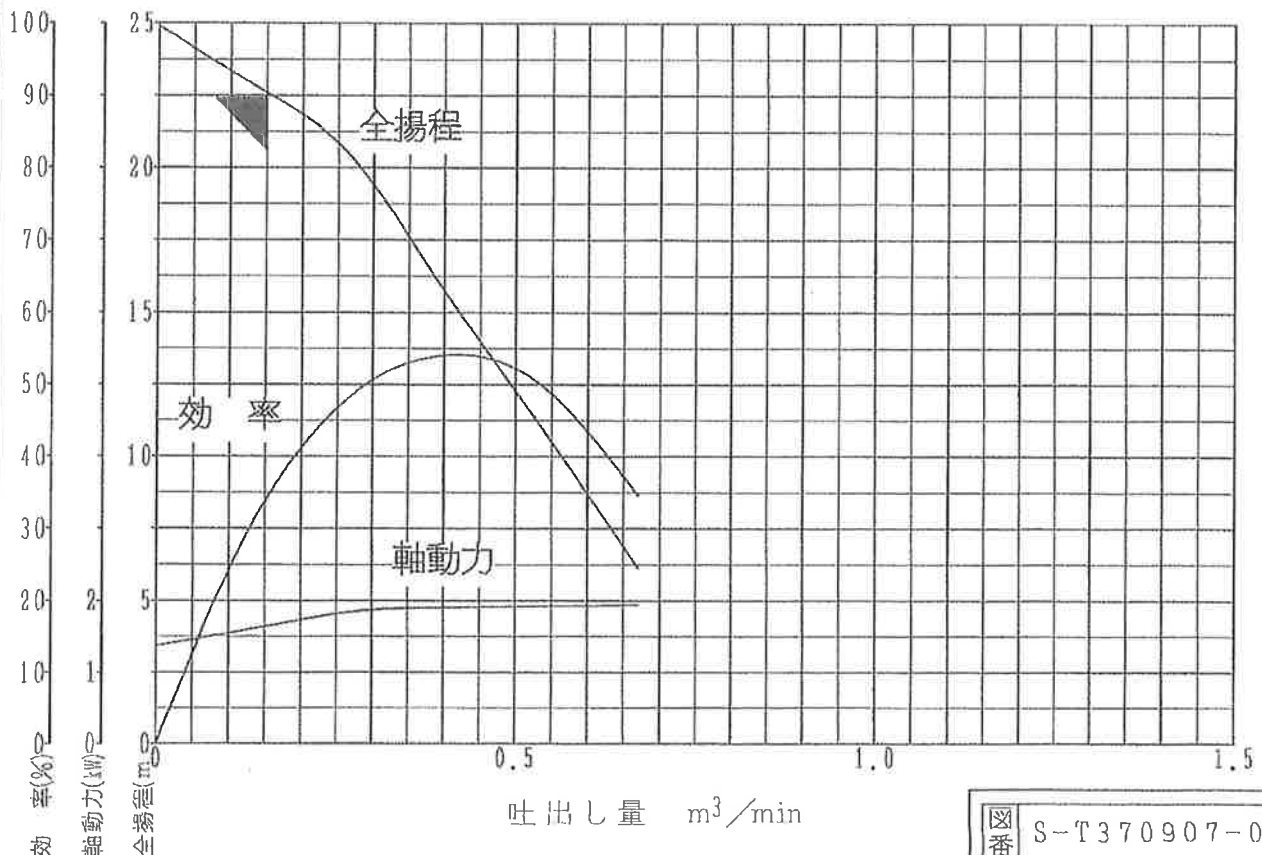

形式 SE5-83HQTBH

外形据付寸法図

1 台

[illegible]